


押出成形シート

アクリエース®シリーズ



アクリエース®MS

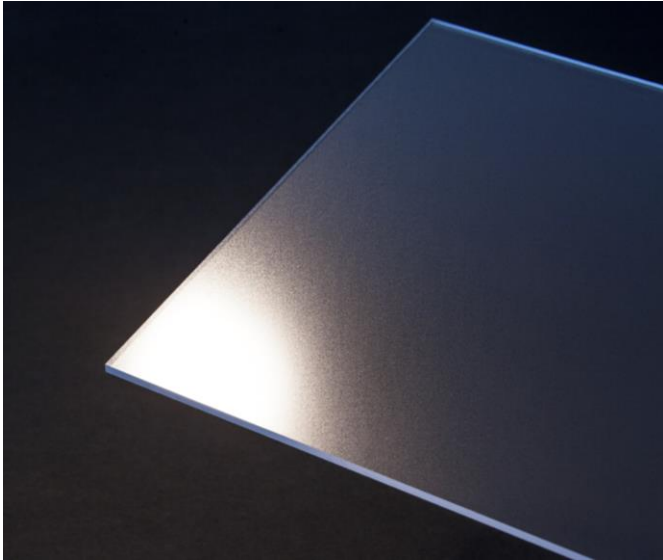


主用途：冷蔵ショーケース、什器
ディスプレイ、内装建材
室内ドア

アクリエース®UV



主用途：キーホルダー
グッズ関連、その他

アクリエース®DS

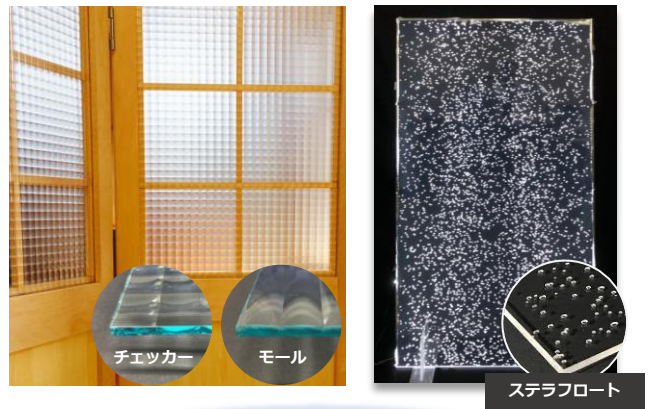

主用途：室内ドア、パーテーション
照明カバー、ディスプレイ

- ◆ アクリエース®シリーズは主にMS樹脂を使用した押出成形シートです
- ◆ アクリエース®MS・UVはアクリル同等の透明性を有し綺麗な外観です
アクリルと比較し吸湿しにくく、反り・変形の少ない製品です
- ◆ アクリエース®DSは意匠性シートです
チェッカー、モール、ステラフロート（泡入り）の3種類をラインナップしています

株式会社JSP

産業資材事業部 産業資材部
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-2（新日石ビル）
TEL.03-6212-6343 FAX.03-6212-6336

アクリエース®シリーズ 一般物性表

項目	規格	単位	アクリエース®MS・UV・DS			アクリル (参考)
			一般	チェッカー	モール	
比重	K7112	-	1.13	1.02~1.04	1.05~1.07	1.19
吸水率	K7209	%	0.15	0.15	0.15	0.3
引張強度	K7261-1	MPa	73	53	58	74
曲げ強度	K7171	MPa	108	78	86	118
曲げ弾性率	K7171	GPa	3.7	2.8	3.4	3.4
シャルピー衝撃強度	K7111-1	kJ/m ²	16	9	10	19
熱変形温度 (A法) アニール無し	K7202(1810KPa)	℃	88	88	88	90
線膨張係数	ASTM D-696	10 ⁻⁵ ・K ⁻¹	6~7	6~7	6~7	7~8
全光線透過率	K7361-1	%	92	92	92	93

※上記データは測定値であり、保証値ではありません。アクリルは文献値です。

アクリエース®MS・UVシリーズ 標準規格品

品番	色調	マスキング	厚 [mm]	サイズ [mm]		
MS000P1	透明	両面ポリマスキング	1.5	1054	×	2210
			2.0	915	×	1830
			3.0	915	×	1830
			4.0	915	×	1220
			5.0	915	×	1830
			5.0	1100	×	1300
MS000K2		片面紙マスキング 片面ポリマスキング	3.0	915	×	1830
			3.0	1000	×	1580
MS750K2			3.0	915	×	1830

アクリエース®DSシリーズ 標準規格品

品番	デザイン	色調	樹脂	厚 [mm]	サイズ [mm]		
MCH00P	チェッカー	クリアー	MS	3	915	×	1830
				4	915	×	1830
		1220		×	2440		
MCH08P		硝子色		4	1220	×	2440
MCH70P	ハーフクリアー	3		915	×	1830	
MAL00P	モール	クリアー		3	1220	×	1830
					1220	×	2440
4		1220		×	1830		
		1220	×	2440			
MAL08P		硝子色	3	1220	×	1830	
			4	1220	×	1830	
		4	1220	×	2440		
XPG000P	ステラフロート (泡入り)	クリアー	PS	5	915	×	1830

※標準規格ラインナップは、予告なく変更される場合があります。