

ミラフォームシリーズ
専用接着剤

J-ボンド

一液・無溶剤形変成シリコーン樹脂系接着剤

J-ボンドは、接着性に優れた一液・無溶剤形の「簡単」「安全」「クリーン」な接着剤です。
従来の溶剤形接着剤と異なり、大きな問題となっていた作業および居住時の
環境・安全性を一挙に解決しました。



特徴

- 1 一液のため施工が簡単です。
- 2 無溶剤形でホルムアルデヒドを含有しません。
- 3 オープンタイムなしですぐ張れます。
- 4 位置直し可能です。
- 5 初期粘性良好(固着性)です。



規格

商品名	規格	入り数
J-ボンド10	10kg/箱	10kg/箱
J-ボンド1	1kg/本	12本(1kg/本)/箱

性状

項目	J-ボンド	備考
主成分	変成シリコーン樹脂系	
外観	淡灰色ペースト	目視
粘度(Pa·s: 23℃)	350~600	BS型回転粘度計 ローターNo7、10rpm
密度(g/cm ³ : 23℃)	1.42	比重カップ法
皮張り時間(分: 23℃50%RH)	30~50	指触法

▶性能 JIS A 5547(発泡プラスチック保温板用接着剤試験)準拠

項目	性能	判定基準	備考
接着強さ	標準条件	0.49N/mm ²	0.20N/mm ² 以上もしくは材料破壊 養生後、23℃50%RH×1日
	高温状態	0.50N/mm ²	0.20N/mm ² 以上もしくは材料破壊 養生後、50℃×1日
	水中浸せき	0.41N/mm ²	0.10N/mm ² 以上もしくは材料破壊 養生後、23℃水中×1日
	低温状態	0.37N/mm ²	0.20N/mm ² 以上もしくは材料破壊 5℃×8日
作業性	30.0cm	20cm以上均一な塗膜を得ること	
垂れ	標準	0mm	1mm以下 標準条件:23℃50%RH 低温条件:5℃
	低温	0mm	
浸食性	異状なし	融解、膨潤、ひび割れなどの有害な異状が認められないものとする。	23℃50%RH×1日
耐熱クリープ	異状なし	ずれ、はく離などの有害な異状が認められないものとする。	50℃、160g荷重

接着強さ 被着体:ミラフォーム(40×40mm)×スレート(70×70mm) 養生期間:23℃50%RH×168時間(低温状態以外)

用途

地下湧水処理断熱材
「ミラクリフ」の地下壁面接着。



標準塗布量:
800g/枚(3×6板)
*詳しくは「ミラクリフ&ミラフロー標準
作業手順書」を参照してください。

マンション等の壁面、天井面への
「ミラフォームシリーズ」の接着。




戸建て住宅の基礎部への
「ミラフォーム」の接着。



標準塗布量:

・「田」の字貼りの場合:800g/枚(3×6板)
*「田」の字貼りの場合は、「押出發泡ポリスチレンフォーム保温板裏打ちパネル直張り工法」の施工要領書を参照してください。

●田の字貼りの場合

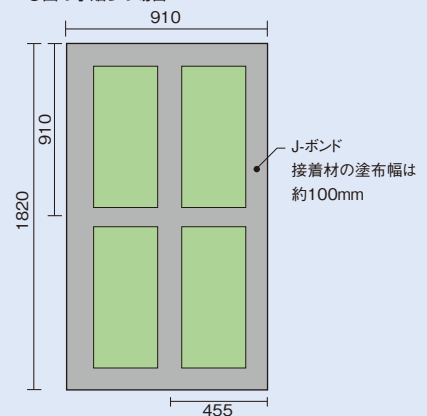

取り扱い注意事項

▶保管上の注意

- 5~35℃の直射日光の当たらない場所に保管して下さい。
- 本包装には防湿機能を持たせてありますので、ご使用時まで開封しないで下さい。

▶使用上の注意

- 5℃以上でご使用下さい。
- 作業場所はよく換気してください。
- 火気を近づけないでください。
- 本接着剤は湿気で硬化しますので、開封後は早めに使い切ってください。
- 他部材に付着した場合は、硬化する前にウエス等でふき取ってください。完全にふき取れない場合は、塗料用シンナー等の溶剤を湿らせたウエス等でふき取ってください。

- 接着剤を使い切ってから廃棄してください。
- 本用途以外には使用しないで下さい。
- パネルの反りが大きいと、パネルのズレ、接着不良等がおきます。その場合はスリットを深めにし、本数を増やす、テープなどで仮止めをするなどの対策が必要となります。
- 皮膚に触れると、体質により肌荒れの原因となる場合があります。ゴム手袋などの保護具を使用してください。
- 皮膚に触れた場合は速やかに石けんなどを用いて洗い落としてください。
- 目に入った場合は水でよく洗い流し、異常のある場合は医師の診断を受けてください。
- 取り扱いに関し、詳細な内容が必要な場合は、製品安全データシートを御請求ください。

株式会社 JSP 建築土木資材事業部 ホームページ www.co-jsp.co.jp

東日本建材営業部

札幌営業所 〒060-0003 札幌市中央区北3条西1-1(サンメモリアビル) TEL 011-231-2681(代) FAX 011-231-7850
 仙台営業所 〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-4-1(青葉通パークビルディング) TEL 022-262-3271(代) FAX 022-266-9583
 東日本建材グループ 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-2(新日石ビル) TEL 03-6212-6362 FAX 03-6212-6369

西日本建材営業部

名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦3-4-6(桜通大津第一生命ビル) TEL 052-962-3225(代) FAX 052-962-3252
 大阪営業所 〒541-0053 大阪市中央区本町1-6-16(いちご塚筋本町ビル) TEL 06-6264-7903 FAX 06-6264-7913
 広島出張所 〒732-0052 広島市東区光町1-12-20(もみじ広島光町ビル) TEL 082-568-0566(代) FAX 082-568-0577
 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-12-17(五幸ビル) TEL 092-411-6854(代)

工場 北海道工場、鹿沼工場、関西工場、九州工場