
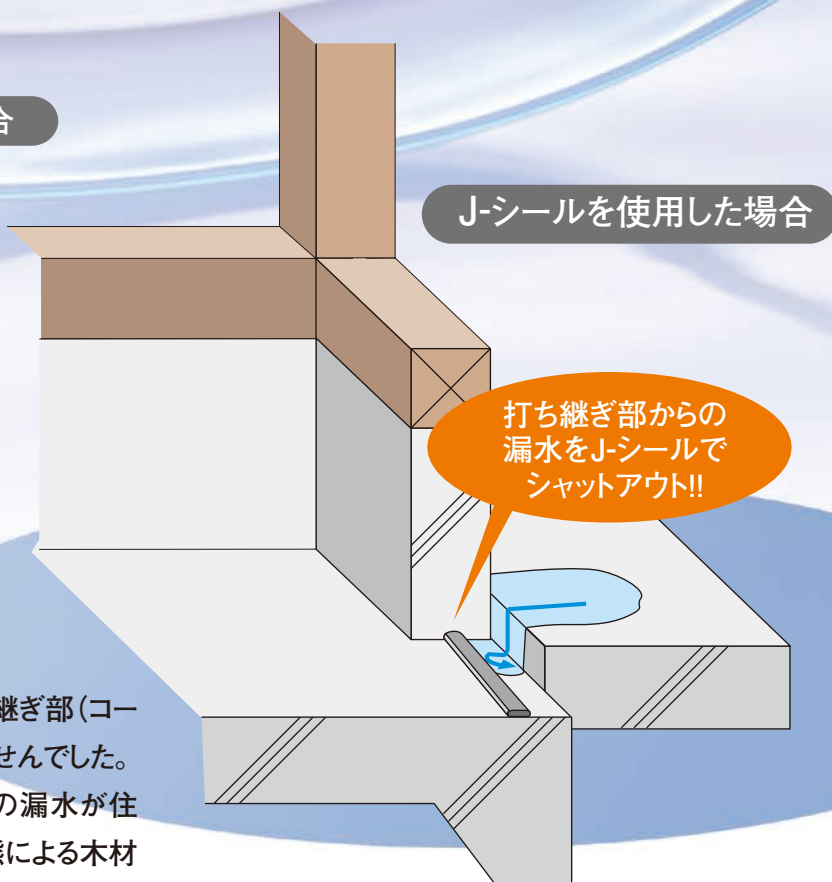


基礎打ち継ぎ部からの漏水に気付いてますか？

J-シール

非加硫ブチルゴム

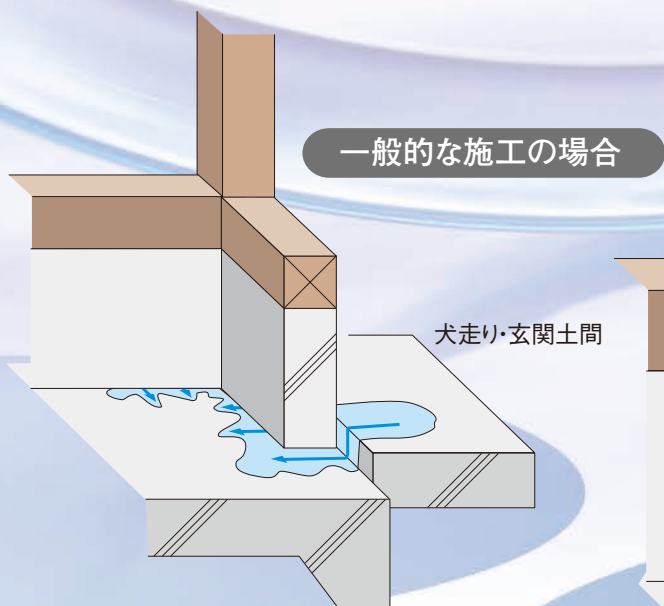

今までの木造住宅では、基礎コンクリートの打ち継ぎ部(コールドジョイント)からの漏水はあまり気にされていませんでした。しかし住宅の気密化が進んだ現在、基礎内への漏水が住宅全体に影響(漏水によるカビの発生・湿潤状態による木材などの腐食・シロアリの発生)を与えるようになってきました。生活環境を考える上では基礎内への漏水を防止することが必要と考えます。

不陸のあるコンクリート面への追従性が
良く強い接着力を実現

水膨張タイプではないので、雨でも大丈夫

非加硫ブチルゴム自体に接着性があるので
接着剤が不要


コンクリート面に
押し付けるだけの簡単施工!!



特長


- ブチル面を離型紙上からコンクリートに押し付けるだけの簡単施工
- ブチル自体に接着性があるので接着剤が不要
- ジョイントは、木口同士を強く押し付けるだけで簡単接着

簡単施工・防水性抜群

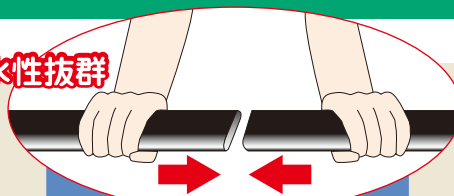

木口同士を強く押し付けるだけで簡単接着

施工手順

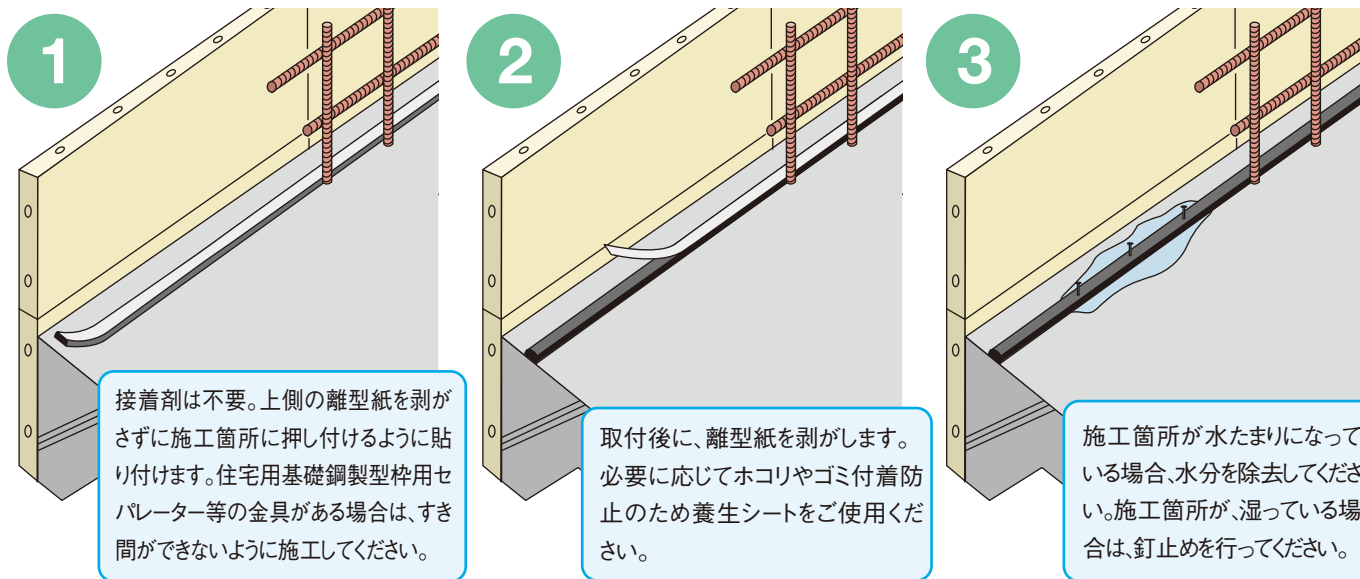

1 接着剤は不要。上側の離型紙を剥がさずに施工箇所へ押し付けるように貼り付けます。住宅用基礎鋼製型枠用セパレーター等の金具がある場合は、すき間ができないよう施工してください。

2 取付後に、離型紙を剥がします。必要に応じてホコリやゴミ付着防止のため養生シートをご使用ください。

3 施工箇所が水たまりになっている場合、水分を除去してください。施工箇所が、湿っている場合は、釘止めを行ってください。

製品規格

商品名	規格	入り数	備考
J-シール5	5×30×10m	6巻(60m)／ケース	あまり水圧のかからない一般の基礎部に最適です。
J-シール10	10×30×5m	6巻(30m)／ケース	地下室や地中の基礎の場合にお勧めです。
J-シール200	3×200×10m	2巻(20m)／ケース	ビル等の地下の打継部、特に山留め部分に最適です。

J-シール10(10×30)を使用



J-シールの高い防水性能は、漏水試験により証明されました。

(財) 建材試験センターにて行った漏水試験で水圧1.0Mpaの条件においても漏水が見られませんでした。
※1.0Mpaは、水深約100mの水圧に相当します。

⚠【施工時の注意事項】

1. J-シールの取り付け前には、取り付け部の清掃はしっかり行ってください。
2. J-シールの施工面は水たまりや汚れを防ぐようにしてください。
3. 湿っている所に取り付けの場合は、動かないよう釘止めしてください。
4. コンクリートの凹凸部はJ-シールとコンクリートが密着するようしっかり押さえてください。
5. ジョイント部は、木口同士をしっかり押し付けてください。
6. コンクリート打設前に必ず離型紙を剥がしてください。

【保管時の注意事項】

1. 直射日光を避け、屋内冷暗所(5~40℃)に保管してください。
2. 火気には十分注意してください。
3. ダンボール箱は高く積まず、荷崩れが起きないようにしてください。

株式会社 JSP 建築土木資材事業部 ホームページ www.co-jsp.co.jp

東日本建材営業部

札幌営業所 〒060-0003 札幌市中央区北3条西1-1(サンメモリアビル) TEL 011-231-2681(代) FAX 011-231-7850
 仙台営業所 〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-4-1(青葉通パークビルディング) TEL 022-262-3271(代) FAX 022-266-9583
 東日本建材グループ 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-2(新日石ビル) TEL 03-6212-6363 FAX 03-6212-6369

西日本建材営業部

名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦3-4-6(桜通大津第一生命ビル) TEL 052-962-3225(代) FAX 052-962-3252
 大阪営業所 〒541-0053 大阪市中央区本町1-6-16(いちご塚筋本町ビル) TEL 06-6264-7903 FAX 06-6264-7913
 広島出張所 〒732-0052 広島市東区光町1-12-20(もみじ広島光町ビル) TEL 082-568-0566(代) FAX 082-568-0577
 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-12-17(五幸ビル) TEL 092-411-6854(代) FAX 092-474-1796

工場 北海道工場、鹿沼工場、関西工場、九州工場