JSP

これからの暮らしに、豊富なバリエーションでお応えする“先進の畳”

JSPの畳シリーズ

ミラフォーム®畳

ミラフォーム畳 衝撃緩和型畳（畳床）ふわり™

プレグロン®薄畳

ミライトボード畳

株式会社 JSP

地球環境にやさしく、人にやさしい畳のニューウェーブ

JSPの畳シリーズ

日本人の暮らしに欠かせない、畳。
JSPの畳シリーズは、伝統美とやさしい感触をそのままに、
性能をグーンとアップさせた、新しい時代の畳材です。
従来のワラ畳の弱点を克服したJSPの畳シリーズ。ぜひ、ご活用ください。

優れた断熱性能で、変わらぬ人気シリーズ
ミラフォーム®畳

畳仕上厚み
50～60mm

- 湿気をよせつけず、いつも清潔。
- ダニや虫発生の不安がありません。
- すぐれた断熱効果で、暖房効果アップ。
- ワラ畳の1/2の軽さ、持ち運びもラクラク。
- 水をこぼしても大丈夫。ホコリもでません。
- 抜群の耐久性。重い家具にもヘコミがありません。
- 2階からの音を吸音、遮音します。
- 一定の品質。あらゆる建物に利用できます。

Aタイプ〈ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳〉

従来のワラ畳床そのままの感触。ワラ畳よりも軽量で扱いやすく、高い断熱性能を発揮します。

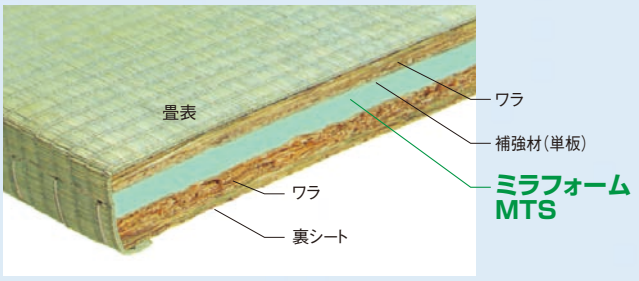

B-Ⅱタイプ〈建材畳Ⅱ型〉

タタミボードとミラフォームとの組合せにより、吸水性が低いためコンクリートの直敷きに適しています。

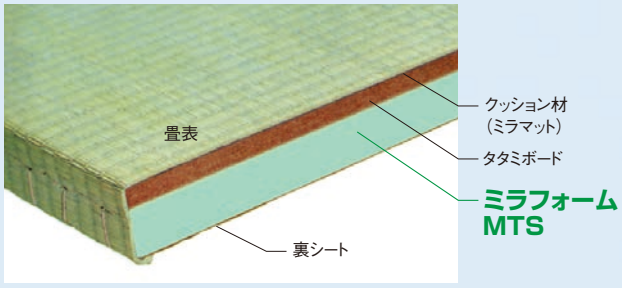

B-Ⅲタイプ〈建材畳Ⅲ型〉

下層にタタミボードがついているので、緩衝性が高く、従来の高級ワラ畳床に近い感触です。

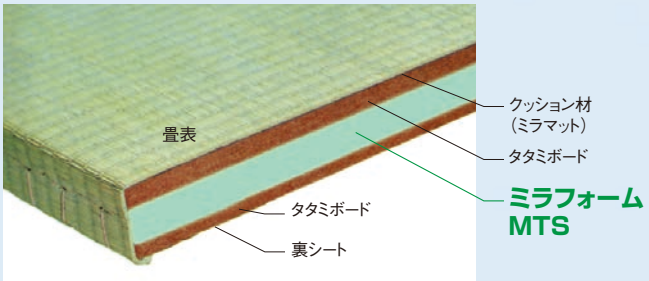

Cタイプ〈建材畳K型〉

構成のほとんどがミラフォームのため、断熱性が最も優れており、また超軽量で扱いやすいタイプです。

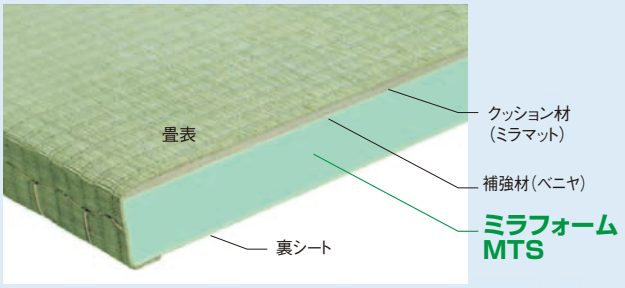

やさしく、あたたかい床材 — それは「畳」。
そんな畳に、さらなる安心を付け加えました。

ミラフォーム畳 衝撃緩和型畳(畳床) ふわり™

畳仕上厚み
50〜60mm

安全・安心の
衝撃緩和型畳(畳床)

- 歩きやすく、疲労感が少ない硬さです
- 転んでも衝撃が緩和されます
- 優れた断熱効果で足元からの冷えを軽減します

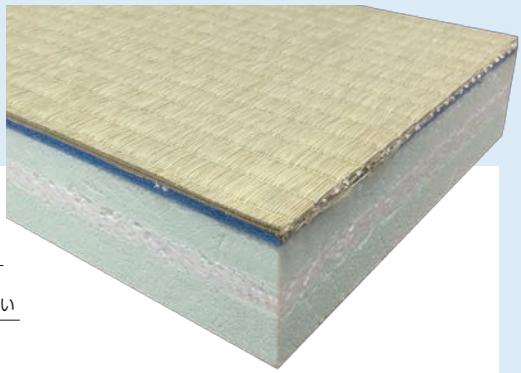



表面材:引き裂きに強く、適度のクッション性をもち、かつ、虫害のおそれのないもの

断熱性能をもつ材料:押出法ポリスチレンフォーム断熱材(JIS A 9521)

緩衝材:耐久性があり衝撃を緩和できる材料とし、人体に有害な材料を用いてはならない

裏面材:フラットヤーン1種または2種(JIS Z 1533)。
密度縦横10本/25.4mm、クラフト紙3種(JIS P 3401)に圧着したもの

バリアフリー住宅のクオリティをアップする畳材

ミライトボード畳

畳仕上厚み
50〜60mm

リサイクル発泡ボードを使用
環境に配慮した製品

- 従来の建材畳床に比べ、約3kg(約25%)も軽量化されました。楽々持ち運べて施工効率もアップ。
- 独立気泡のため、吸水性がほとんどありません。そのため湿気による性能低下がまったくありません。
- ミライトボードとミラフォームを組み合わせることで、従来の畳床に比べより高い断熱性を確保、省エネに貢献します。
- ミライトボードはインシュレーションボードと同等の曲げ強度(剛性)を持ち、従来の建材畳床と同様に作業が行えます。

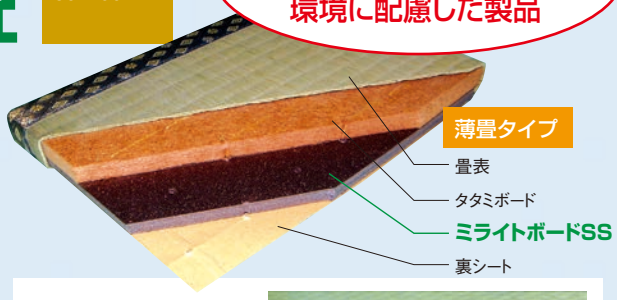

Ⅲ型タイプ
ミラフォームMTSを追加した、より緩衝性と断熱性をアップしたタイプです。



Ⅲ型タイプ

バリアフリー住宅のクオリティをアップする畳材

プレグロン®薄畳

畳仕上厚み
15mm

バリアフリー住宅に
おすすめの薄畳

- 15・18mm厚畳の選択により、段差のないオールフラットフロアを実現します。
- 設計・施工が容易になり、コストも大幅に削減できます。
- わらの約1/5(5kg)の超軽量。
- 反りや縮みがなく畳表がずれません。

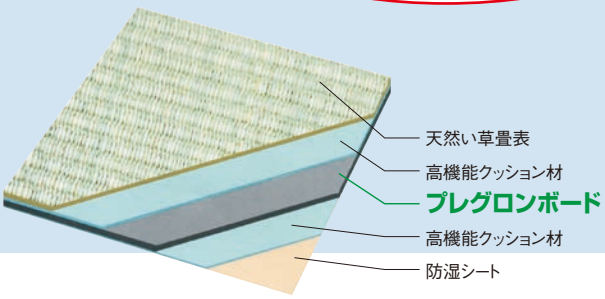

▶プレグロンボードに選べる2つのタイプ



ミライトボード(一般畳用)	●再生ポリスチレンを使用 ●環境対応品
インシュレーションボード(暖房畳用)	●天然木材繊維を使用 ●床暖房適用品

■ ミラフォームMTSの一般性能

項目	単位	ミラフォームMTS	測定法
熱伝導率	W/m・K	0.034以下	JIS A 9521
密度	kg/m³	27以上	
圧縮強さ	N/cm²	18以上	
曲げ強さ	N/cm²	20以上	
燃焼性	—	合格	
透湿係数	ng/m²·S·Pa	145以下	
吸水性	g/100cm²	0.01以下	
熱変形温度	℃	70	JSP法
ホルムアルデヒド拡散による区分	—	F☆☆☆☆	JIS A 9521

■ 標準規格

畳タイプ	型式	畳の標準仕上げサイズ			
		畳仕上げ厚さ（mm）	フォーム厚さ（mm）	幅（mm）	長さ（mm）
ミラフォーム畳	Aタイプ	55、60	20、25	955	1,910
				925	1,850
				910	1,820
	B-Ⅱタイプ		20、25、30、35	955	1,910
				910	1,820
				880	1,760
	B-Ⅲタイプ		20、25、30、35	955	1,910
				925	1,820
				880	1,760
	Cタイプ		40、45、50	880	1,760
衝撃緩和型畳 “ふわり”™	衝撃緩和型畳 JIS A 5917適合品	55、60	—	910	1,820
				1,000	2,000
プレグロン畳	五八	15、18	—	880	1,760
	三六			910	1,820
	六一			925	1,850
	本間			955	1,910
ミライトボード畳	薄畳タイプ	40～60	10	910	1,820
	Ⅲ型タイプ			1,000	2,000

《取り扱い注意事項》

●火気厳禁（溶接厳重注意）
火気に接触すると燃えます。ミラフォーム及びミライトボードは燃えると黒煙を発生します。従って、輸送、保管、施工等に際しては火気に十分に注意すると共に、適切に養生してください。特に溶接・溶断等の火気を使用する場合、火花が当たらないように不燃シートなどで必ず養生してください。ミラフォームの酸素指数は26以上です。

●火気注意（保管・換気について）
ミラフォーム及びミライトボードに使用している発泡剤は可燃性ガスを使用しており、製品に微量残留しています。この可燃性ガスは、保管・施工中に大気中へ徐々に逸散し、空気よりも重いことから、ピットなどの掘り下げた閉鎖的な空間に滞留しやすい性質があります。可燃性ガスが滞留し爆発限界を超える状況下で火気に触れると火災や爆発が発生する可能性があります。そのため輸送・保管・施工時には火気と換気に十分注意してください。特に閉鎖空間での保管や施工に際しては、可燃性ガス（発泡剤）が滞留しないよう場所の選定や換気の意図的導入など設計・施工管理における注意が必要です。

●紫外線注意
直射日光に長時間曝すと徐々に表面から変色劣化し、接着不良、厚さの減少等の原因になりますので、保管に当たっては養生シートで覆い、施工後は速やかに仕上げを行ってください。

●有機溶剤注意
アルコール系以外の有機溶剤、石油類には侵されますので、接着剤、塗料等の選択及び木造住宅での防腐・防蟻薬剤の選定及び使用方法については事前にそれらのメーカーにお問い合わせください。

●高温注意
使用温度は70℃以下です。直射日光等による急激な温度上昇や多湿状態では70℃以下でも変形が起こる場合があります。
養生シートで覆う等、高温多湿状態にならないようご注意ください。

●割れ・踏み抜き注意
局部圧縮や衝撃には弱く割れやすい材料です。下地のない箇所には乗らないでください。

●強風注意
軽量で取扱が容易な反面、風にあおられやすいので強風下での作業は注意してください。また、保管に当たっては飛散防止処置をしてください。

●その他の注意
（1）フォームの屑が目に入った場合は、こすらず流水で洗浄してください。
（2）熱線スライス等、煙の発生する作業を行なう場合は、換気を十分行なってください。
（3）燃やすと黒煙（スス）がでますのでご注意ください。（廃棄の際は条例に従って処理してください。）
（4）鳥、鼠、昆虫等によって損傷を受けることがありますが、栄養源や餌にはなりません。
（5）輸送や加工の際には摩擦等による静電気の帯電に注意し、必要であれば除電対策をとってください。

以上の注意事項に関しては、一般的な取り扱いを対象としたものです。それ以外の使用に関してはお問い合わせください。

株式会社 JSP 建築土木資材事業部　ホームページ　www.co-jsp.co.jp

東日本建材営業部
札幌営業所 〒060-0003 札幌市中央区北3条西1-1（サンメモリアビル） TEL 011-231-2681（代） FAX 011-231-7850
仙台営業所 〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-4-1（青葉通パークビルディング） TEL 022-262-3271（代） FAX 022-266-9583
東日本住宅グループ 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-2（新日石ビル） TEL 03-6212-6363 FAX 03-6212-6369
西日本建材営業部
名古屋営業所 〒460-0003 名古屋市中区錦3-4-6（桜通大津第一生命ビル） TEL 052-962-3225（代） FAX 052-962-3252
大阪営業所 〒541-0053 大阪市中央区本町1-6-16（いちご堺筋本町ビル） TEL 06-6264-7903 FAX 06-6264-7913
福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-12-17（Totsu Biz Hakata Frontビル） TEL 092-411-6863 FAX 092-474-2706
工場 北海道工場、鹿沼工場、関西工場、九州工場

VEGETABLE OIL INK このカタログは再生紙を使用しています。

2026.11.0000