JSP

オコシドレン®

発泡ポリスチレン製軽量排水材

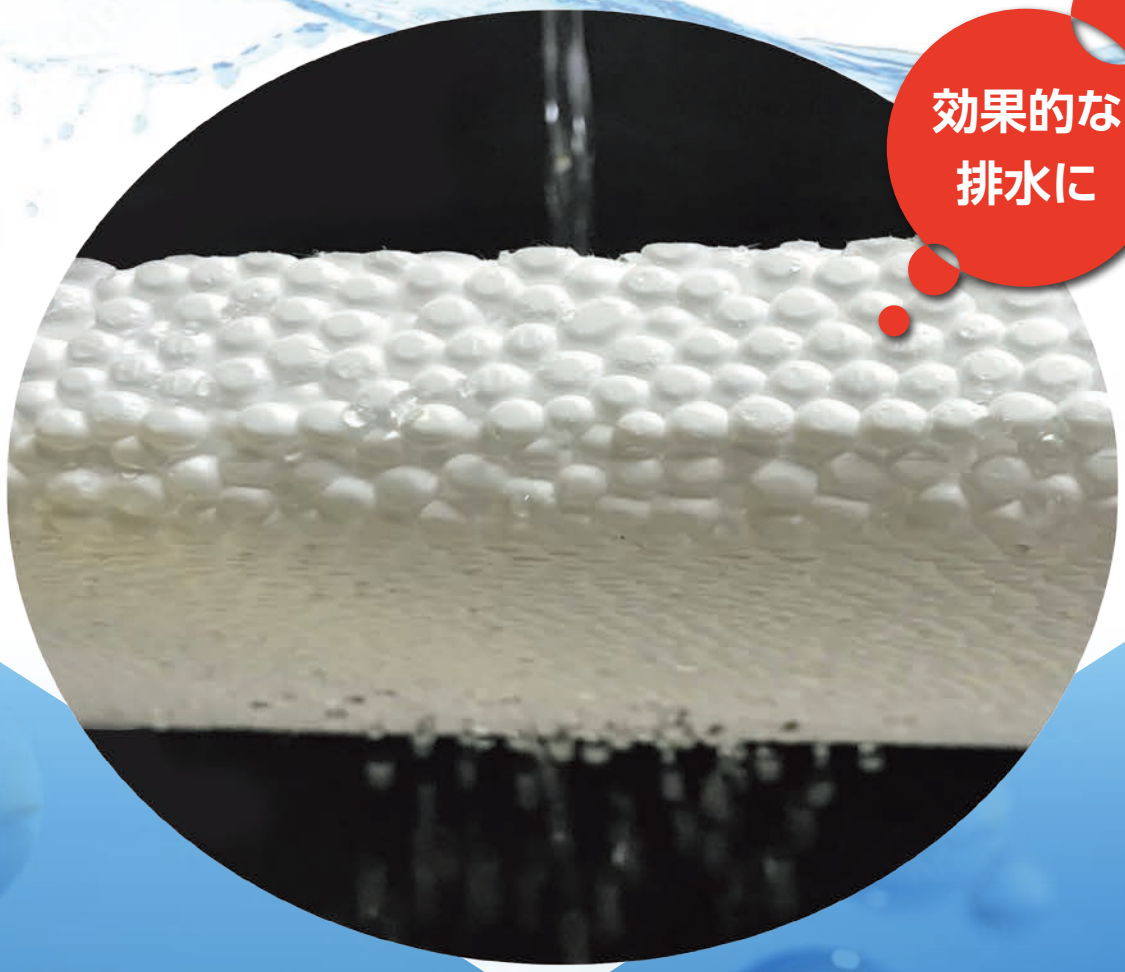

効果的な
排水に

凍上防止材として

山腹等の排水材として

オコシドレン®

発泡ポリスチレン製軽量排水材

オコシドレン50の特性

オコシドレン圧縮強度

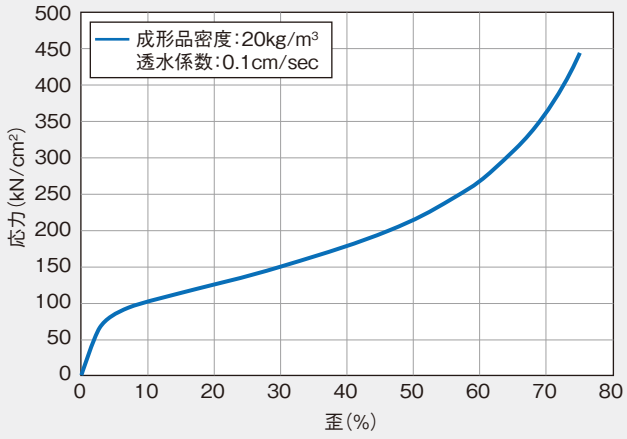

製品規格

- 寸法　厚 50mm　1000×1200（mm）
- 密度　20 kg /m³
- 透水係数　0.1cm/sec 以上
- 圧縮応力（10%歪）　70kN/m² 以上

主な用途

- コンクリート擁壁等の凍上防止材として

オコシドレン300の特性

オコシドレン圧縮強度

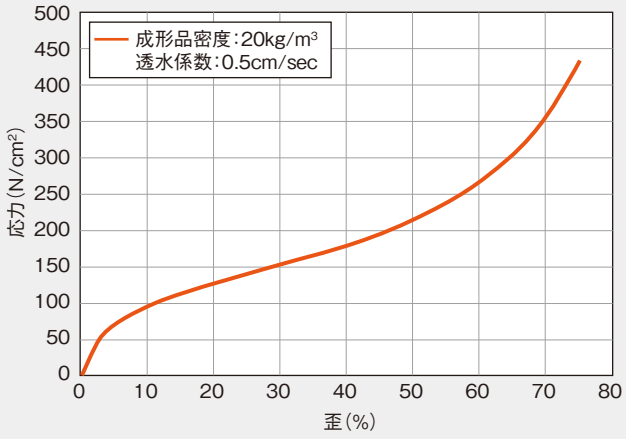

製品規格

- 寸法　厚 100mm　1000×1200（mm）
- 密度　20 kg /m³
- 透水係数　0.5cm/sec 以上
- 圧縮応力（10%歪）　40kN/m² 以上

主な用途

- 山腹等の排水材として

株式会社 JSP　建築土木資材事業部

ホームページ　www.co-jsp.co.jp

土木資材部 〒100-0005　東京都千代田区丸の内3-4-2（新日石ビル）
TEL 03-6212-6364　FAX 03-6212-6369
札幌営業所 〒060-0003　札幌市中央区北3条西1-1（サンメモリアビル）
TEL 011-231-2681（代）　FAX 011-231-7850
仙台営業所 〒980-0811　仙台市青葉区一番町2-4-1（青葉通パークビルディング）
TEL 022-212-3156　FAX 022-266-9583
名古屋営業所 〒460-0003　名古屋市中区錦3-4-6（桜通大津第一生命ビル）
TEL 052-962-3225（代）　FAX 052-962-3252
大阪営業所 〒541-0053　大阪市中央区本町1-6-16（いちご堺筋本町ビル）
TEL 06-6264-7906　FAX 06-6264-7913
福岡営業所 〒812-0013　福岡市博多区博多駅東1-12-17（五幸ビル）
TEL 092-411-6854（代）　FAX 092-474-2706

■お問い合せ先

2024.05.500