表皮と発泡体のサンドイッチ構造で“軽量かつ高強度な”樹脂製敷板

ミラロード®

JSP



軽量
だけど
高強度!!

工事現場・倉庫の養生敷板から
イベントの仮設床材、農場の足場確保など
用途はいろいろ!!

特　長

優れた軽量性

- ミラロードは、ALL樹脂かつ内部に発泡体が詰まっており、”最軽量”を実現
- 大人ひとりで持ち運べる重量のため、重機が不要で設置・撤去の効率UP

優れた高剛性

- サンドイッチ構造により曲げ剛性は、一般的な樹脂板やコンパネに比べて向上
- タイヤ式車両の場合、駐車時は輪荷重1.5トンまで、走行時は輪荷重5トンまで可能

＊平地（コンクリート/アスファルト、土、砕石）を想定

要望に応じたカスタマイズ

- ジョイントタイプを使用すれば、組み合わせによりサイズ調整が可能
- より重量が軽い軽量タイプ、中央取っ手部有り、塗装仕様等、受注生産にて対応可能

ラインナップ

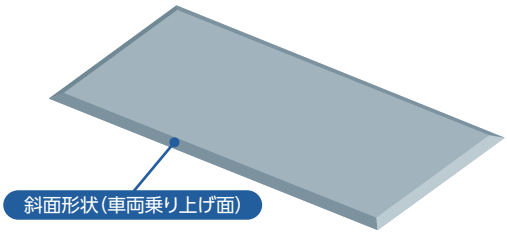

3×6判、4×8判タイプ

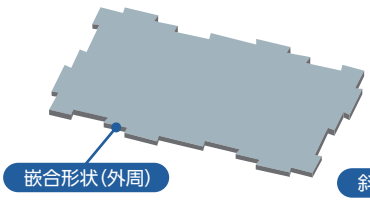

ジョイント（大）



ジョイント（小）

品番	品名	外寸	重量	輪荷重	
				駐車	走行
JTL15T	ジョイント（大）	1230×615×t25（mm）	約6kg	1.5トンまで	5トンまで
JTS15T	ジョイント（小）	615×265×t25（mm）	約1.5kg		
36S15T	3×6判	1840×910×t25（mm）	約13kg		
＊48S15T	4×8判	2470×1220×t25（mm）	約23kg		

＊4×8判は、受注生産品となります。
＊その他のラインナップについては、別途ご相談ください。

ジョイント時

“軽量かつ高強度な”樹脂製敷板 ミラロード®

用途例

建築土木工事現場
歩道工事
水道工事
さまざまな用途でご利用ください
鉄道関係
農業関係
イベント関係

重機の往来

開口部の往来

⚠ 開口部での走行は、条件によるため、別途ご相談の上、ご使用ください。

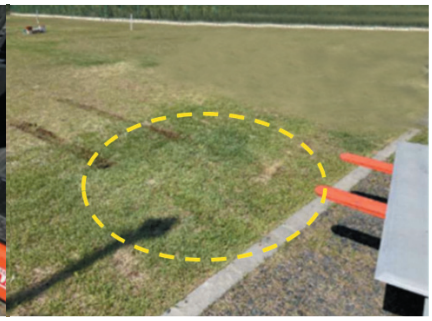

芝生養生

台車の往来

こんなシーンでも・・・

イベントのステージ設営 樹脂で覆われていますので、木材のようにささくれや割れが起こりにくく繰り返しの使用が可能です。

運送時の搬出入 急な養生が必要な場合、ドライバーひとりで持ち運びできるため常備していると便利です。

⚠ 取り扱い/施工上の注意事項

- 一般的に平らな地面の上に敷いて、ご使用することを推奨しておりますので、なるべく下地をならすようにお願いします。
- アウトリガー用の敷板や溝などの開口部用途の場合、使用条件によるため、確認してからご使用いただくようお願いします。
- 急発進・急停止・急旋回は控えていただき、徐行運転でお願いします。
- 軽い素材のため、強風時に運搬/使用する際には飛ぶことがあります。
  台風などの危険が予想される場合には撤去してください。
- 水辺での使用時は、浮き上がりの可能性があります。
- 製品の割れ、内部発泡体のむき出し、表皮と内部発泡体の剥離（ペコペコする）が見られる場合、使用するのを中止するようお願いします。
- 断裁/カットしてのご使用の場合、内部発泡体が耐候劣化して、ボロボロとこぼれ落ちていくことがあります。
  また、強度低下になるため、断裁してのご使用はお控えください。
- 段差角・砕石などの上で使用する場合、割れ欠けする恐れがあります。
- 鉄製クローラーでの走行の場合、表皮の削れや破損の恐れがあります。
- 製品に鋭利な物が刺さると破損する恐れがあります。
- 火災の恐れがあるため、火を近づけないでください。

株式会社 JSP 代表窓口：特販部
〒100-0005　東京都千代田区丸の内3-4-2　新日石ビル
TEL.03-6212-6382　FAX.03-6212-6389
ホームページ　www.co-jsp.co.jp

紹介動画ページ

●本カタログに予告なく変更する場合がございます。

2025.04.1500